

ĐÔNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM

Đơn vị trực tiếp sản xuất máy, lập trình tự động hóa và cung cấp các giải pháp kỹ thuật công nghiệp.



MÁY NGHIÊN



Nghiên bột khô từ thô đến siêu mịn các loại hạt ngũ cốc, dược liệu, rau củ, hoa quả khô giòn,...



Máy được trang bị hệ thống làm mát giúp bột không sinh nhiệt, giữ màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng, nghiền liên tục nhiều giờ, đem lại năng suất lớn.



MÁY NGHIÊN BỘT MỊN MINI



- Ứng dụng**
- Nghiền bột khô đa dạng các nguyên liệu kể cả nguyên liệu có độ cứng cao như dược liệu, thảo mộc, rau củ, hoa sấy khô, các hạt ngũ cốc, nguyên liệu khô khác...
 - Gồm nhiều lưới sàng cho độ mịn từ 50-180mesh, phù hợp quy sản xuất nhỏ, lẻ, hộ gia đình.

Đặc điểm chính

- Cửa cấp liệu lớn, cho phép nghiền nguyên liệu có kích thước lớn (củ tam thất).
- Máy trang bị hệ thống làm mát giúp bột không bị sinh nhiệt, giữ màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng, đồng thời máy nghiền liên tục được nhiều giờ, độ bền cao.
- Búa nghiền giúp phá vỡ, nghiền nhỏ và mịn nguyên liệu với tốc độ cao lên tới 5200 vòng/phút.
- Tùy từng nguyên liệu, độ mịn, model máy cho năng suất từ 8-30kg/giờ.
- Vật liệu chính: inox đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

Thông số kỹ thuật

Thông số	Độ mịn (mesh)	Năng suất (kg/h)	Giới hạn nguyên liệu đầu vào	Kích thước máy (L x W x H) (mm)	Tốc độ trục nghiền (rpm)	Đường nước làm mát	Công suất	Điện áp (V)
DLF-58S	60-180	8-30	40mm	640x330 x860	5200	có	3kW/h	220
DLF-86S	60-180	20-50	40mm	740x370 x925	5200	có	4kW/h	220/380

MÁY NGHIÊN BỘT VẠN NĂNG



Ứng dụng

- Nghiền bột mịn, bột hoà tan, hạt thô, bột trà túi lọc đa dạng các nguyên liệu: dược liệu, thảo mộc, rau củ, hoa sấy khô, các hạt ngũ cốc, nguyên liệu khô khác...
- Công suất nghiền lớn, độ mịn thay đổi bằng thay lưới sàng từ 20-150mesh

Đặc điểm chính

- Toàn bộ máy làm bằng inox 304 đáp ứng tiêu chuẩn dược phẩm, thực phẩm.
- Cửa cấp liệu lớn, cho phép nghiền nguyên liệu có đường kính dưới 5cm
- Nghiền từ thô đến mịn phụ thuộc vào lưới sàng, ứng dụng làm trà túi lọc, nghiền bột mịn, bột hoà tan.
- Máy trang bị hệ thống làm mát giúp bột không bị sinh nhiệt, giữ màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng, đồng thời máy nghiền liên tục được nhiều giờ, độ bền cao.
- Buồng nghiền gồm các trục nghiền phay CNC inox 304 có độ hoàn thiện cao, tránh phát thải kim loại nặng vào sản phẩm, đồng thời nghiền dễ dàng các nguyên liệu có độ cứng cao.
- Lưới sàng lớn bao quanh toàn bộ buồng nghiền tăng năng suất lên tới hàng trăm cân/giờ (các dòng máy mini lưới sàng nhỏ chỉ chiếm 1/5 buồng nghiền).

MÁY NGHIÊN BỘT VẠN NĂNG

Thông số kỹ thuật

Thông số	MN-200B	MN-300B	MN-400B
Độ mịn (mesh)	20-150	20-150	20-150
Năng suất (kg/h)	50-100	100-300	200-500
Giới hạn nguyên liệu đầu vào	50mm	50mm	50mm
Kích thước máy (L x W x H) (mm)	485x620 x1140	580x710 x1295	1200x550 x1400
Tốc độ trục nghiền (rpm)	3400	3800	3800
Đường nước làm mát	có	có	có
Công suất (kW/h)	4	5.5	11
Điện áp (V)	380	380	380



MÁY NGHIÊN BỘT MỊN CÓ HÚT BỤI



- Ứng dụng**
- Nghiền bột mịn đa dạng các nguyên liệu kể cả nguyên liệu có độ cứng cao như dược liệu, thảo mộc, rau củ, hoa sấy khô, các hạt ngũ cốc, nguyên liệu khô khác,...
 - Công suất nghiền lớn, nhiệt độ và độ ồn thấp, độ mịn cao từ 60-150mesh

Đặc điểm chính

- Trang bị động cơ hút ly tâm, hút những hạt nghiền siêu mịn, hạn chế tắc sàng, tăng công suất và giảm phát thải bụi khi vận hành.
- Máy trang bị hệ thống làm mát giúp bột không bị sinh nhiệt, giữ màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng, đồng thời máy nghiền liên tục được nhiều giờ, độ bền cao.
- Giới hạn nguyên liệu đầu vào <12mm, nguyên liệu to cần phải cắt nhỏ trước khi nghiền hoặc trước khi sấy khô.
- Năng suất nghiền lớn đáp ứng quy mô sản xuất công nghiệp

Thông số kỹ thuật

Thông số	Độ mịn (mesh)	Năng suất (kg/h)	Giới hạn nguyên liệu đầu vào	Kích thước máy (L x W x H) (mm)	Tốc độ trục nghiền (rpm)	Quạt hút ly tâm và đường nước làm mát	Công suất (kW/h)	Điện áp (V)
CW-20	60-220	10-50	12mm	1300x920 x1800	4000	có	7	380
CW-30	60-220	30-120	12mm	1400x1050 x2050	4500	có	9.7	380
CW-40	60-220	50-180	12mm	1600x1150 x2100	4500	có	14	380

MÁY NGHIÊN BỘT SIÊU MỊN



- Ứng dụng**
- Tính năng: xay/nghiền bột siêu mịn, bột hoà tan với tốc độ cao, nhiệt độ và độ ồn thấp
 - Độ mịn cao nhất trong các dòng máy nghiền lên tới 300-500mesh và năng suất nghiền rất lớn lên tới vài trăm cân một giờ


Đặc điểm chính

- Máy sàng lọc bột theo nguyên lý ly tâm và khí động học giúp tuyển chọn chính xác các hạt bột có độ mịn cao mà phương pháp sàng lọc lưới sàng không làm được.
- Toàn bộ quy trình khép kín với đa kết cấu chính xác. Trang bị hệ thống lọc bụi đáp ứng các tiêu chuẩn trong phòng sạch, chuẩn GMP.
- Tốc độ trục nghiền lên đến 4000 vòng/phút kết hợp với hệ thống răng nghiền và động cơ sàng lọc cho sản phẩm đầu ra đạt độ mịn rất cao.
- Nhiệt độ trong quá trình nghiền ở mức nhiệt thấp 40-60 °C giúp giữ màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng, đồng thời máy nghiền liên tục được nhiều giờ, độ bền cao.

Thông số kỹ thuật

Thông số	Độ mịn (mesh)	Năng suất (kg/h)	Giới hạn nguyên liệu đầu vào (mm)	Kích thước máy (L x W x H) (mm)	Tốc độ trục nghiền (rpm)	Quạt hút ly tâm và thiết bị tách lọc xoáy	Công suất (kW/h)	Điện áp (V)
CWFJ-15	120-500	10-200	12mm	5510x2130 x3115	4000	có	18.5	380
CWFJ-18	120-500	20-400	12mm	5800x2500 x3500	4000	có	31.47	380
CWFJ-36	120-500	60-800	12mm	-	4000	có	46	380

MÁY NGHIÊN KEO

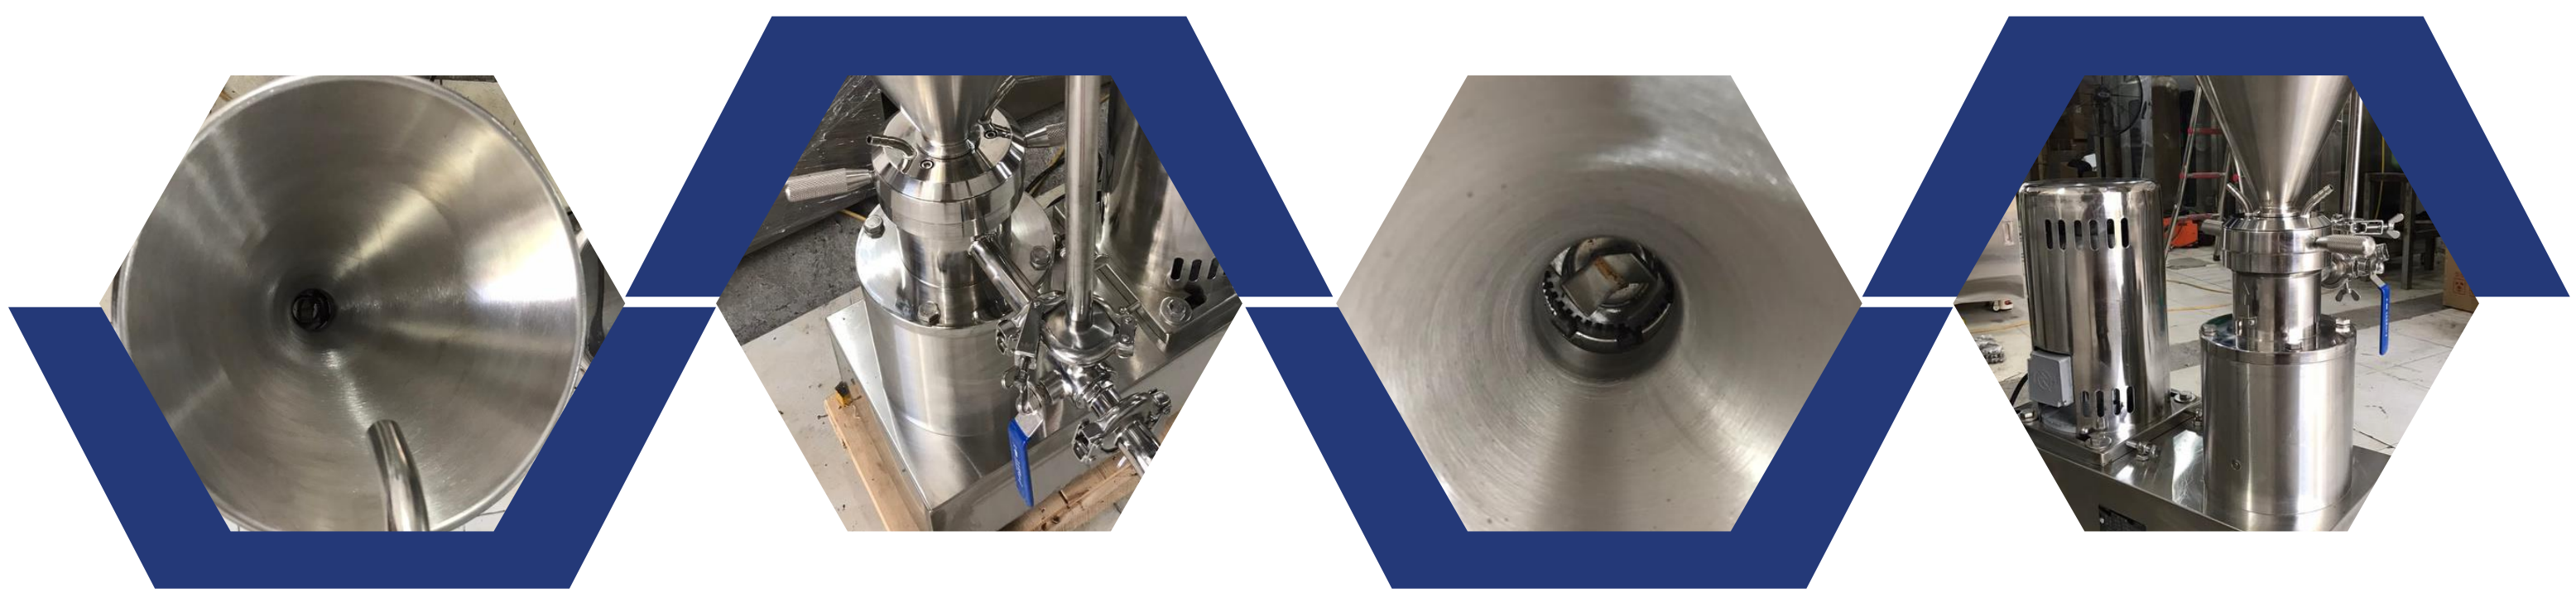

Ứng dụng

- Nghiền keo làm sữa ngũ cốc, tương ớt, tương cà, bơ đậu phộng, nghiền bột ứt thực phẩm, hoá mỹ phẩm, dược phẩm
- Nghiền độ mịn cao, dễ dàng điều chỉnh được độ mịn của

Đặc điểm chính

- Độ mịn có thể điều chỉnh bằng đĩa nghiền và chức năng tuần hoàn nguyên liệu.
- Kết cấu máy chắc chắn, độ bền cao, vận hành ổn định và tiết kiệm điện năng.
- Trang bị đường nước làm mát giúp tránh sinh nhiệt trong quá trình vận hành.
- Toàn bộ máy bằng INOX 304 đáp ứng tiêu chuẩn GMP

MÁY NGHIÊN KEO

Thông số kỹ thuật

Mã máy	JM-F65	JM-F80	JM-F100
Công suất	2.2 Kw	4 Kw	5.5 Kw
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	380V/50Hz
Độ mịn (điều chỉnh)	2-50 μ m	2-50 μ m	2-50 μ m
Năng suất	10-300 Kg/h	50-500 Kg/h	100-1000 Kg/h
Đường kính đĩa nghiền	65 mm	80 mm	100 mm
Tốc độ quay đĩa nghiền	2900 vòng/phút	2900 vòng/phút	2900 vòng/phút
Dung tích phễu cấp liệu	6 L	10 L	15 L
Khối lượng máy	80 Kg	120 Kg	200 Kg
Vật liệu chế tạo	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Bảo hành	12 tháng	12 tháng	12 tháng
Mã máy	JM-F120	JM-F140	JM-F180
Công suất	7.5 Kw	11 Kw	15 Kw
Điện áp	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Độ mịn (điều chỉnh)	2-50 μ m	2-50 μ m	2-50 μ m
Năng suất	150-1500 Kg/h	200-2000 Kg/h	400-3000 Kg/h
Đường kính đĩa nghiền	120 mm	140 mm	180 mm
Tốc độ quay đĩa nghiền	2900 vòng/phút	2900 vòng/phút	2900 vòng/phút
Dung tích phễu cấp liệu	15 L	15 L	15 L
Khối lượng máy	220 Kg	250 Kg	350Kg
Vật liệu chế tạo	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Bảo hành	12 tháng	12 tháng	12 tháng

MÁY XAY CÀ PHÊ - NGŨ CỐC



- Ứng dụng**
- Xay bột từ thô đến mịn các loại nguyên liệu khô và nguyên liệu ướt như ngũ cốc, cà phê.
 - Độ mịn tùy chỉnh từ 60-120mesh, máy xay cho năng suất cao từ 10-100kg/giờ.

Đặc điểm chính

- Buồng nghiền gồm 2 đĩa nghiền ma sát vào nhau giúp phá vỡ và nghiền mịn nguyên liệu.
- Điều chỉnh độ mịn bằng khoá vặn cơ học tiện lợi vì không phải thay lưới sàng.
- Vật liệu chính: inox đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh.

Thông số kỹ thuật

Model	CQ-55
Điện áp	220V/50Hz
Động cơ	3000w
Tốc độ trục chính	1420 (Vòng/phút)
Trọng lượng máy	44kg
Năng suất làm việc	10-100kg/giờ
Kích thước	550x270x420mm
Độ mịn	50-120 mesh

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI



Cung cấp máy sấy & thiết bị chất lượng, giải pháp hoàn thiện cao.



Cung cấp giải pháp từ bài toán công nghệ, quy trình sản xuất đến đánh giá hiệu quả kinh doanh.



Là trung tâm R&D của quý khách hàng: nâng cao chất lượng sản phẩm cũ, phát triển sản phẩm mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM

Văn phòng: 562 Phúc Diễn, Xuân Phương,
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: rd@cokhidongnam.vn

Website: maydongnam.vn

Hotline/Zalo: **0363.999.318 - 0386.222.816**
0355.666.318 - 0368.333.526 - 0363.555.816

